



EntraSYSTEM4

Het betrouwbare duurzame codeklavier - met slimme uitbreiding.



ES4 Basic-modus



➤ Robuust en vandaalbestendig

Toetsenbord in RVS 316 – maximale corrosiebestendigheid, voor intensief gebruik.

➤ Veilig en betrouwbaar

Externe controller met 2 relais, geen toegang mogelijk bij manipulatie van bedrading en code op het codeklavier. Automatische blokkering bij herhaaldelijk foutieve pogingen.

➤ Verlichte toetsen

Verlichte cijfers voor comfortabel gebruik in het donker.

➤ Eenvoudige installatie

2-draads bussysteem voor codeklavieren, polariteitsongevoelig, tot 100m. Codeklavier met 5m aansluitkabel.

➤ Weerbestendig en winterproof

Verwarmde toetsen – voorkomt vastvriezen bij lage temperaturen.

➤ Uniek en duurzaam design

Ontwikkeld en geproduceerd in België met 5 jaar garantie.



ES4 controller
Art. 105500

	ES4 controller Art. 105500
Aantal codes	100 codes, 4 tot 8 cijfers,
Uitgangen	2 programmeerbare uitgangen Potentiaalvrij wisselcontact, max. 24Vdc 1A / 24Vac 0,5A ⁽²⁾ Puls (1-10 sec), aan/uit, Fail safe ⁽¹⁾
Ingangen	2 ingangen voor exit-knop potentiaalvrij NO-contact
Bus-aansluiting	2-draads tot 2 codeklavieren
Voeding	12-24Vac; 12-30Vdc ±10% (SELV) ⁽³⁾ , verbruik < 2,5W
Beschermingsgraad	IP20
Temperatuurbereik	-25°C tot +50°C
Afmetingen in mm	B70 x H90 x D32
Montage	DIN-rail 35 mm, breedte 4 modules



KP-ES4
Art. 105501



KPB-ES4
Art. 105504



KPFB-ES4
Art. 105502

	KP-ES4 Art. 105501	KPB-ES4 Art. 105504	KPFB-ES4 Art. 105502
Kleur	Grijs	Zwart	Zwart
Montage	Opbouw		Inbouw
Afmetingen in mm	B51 x H130 x D28		B52 x H120 x D22 + wartel (25 mm)
Aansluiting	5 m kabel, 4 x 0,22 mm ² 2-draads polariteitsongevoelig, tot 100m + 2 draden voor verwarming toetsenbord		
Verwarming	6 W, 12-24 Vac; 12-30 Vdc ±10% (SELV) ⁽³⁾		
Toetsenbordverlichting	Instelbaar via de ES4-app ⁽¹⁾		
Toegangsblokkering	Beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang, instelbaar via de ES4-app ⁽¹⁾		
Materiaal toetsenbord	Roestvrij staal AISI316		
Beschermingsgraad	IP55		IP65
Temperatuurbereik	-25°C tot +50°C		

⁽¹⁾ Beschikbaar met de ES4-app

⁽²⁾ Bij een inductieve belasting vb. (magneet)slot moet een diode of varistor worden gebruikt om het relais te beschermen tegen zelfinductie

⁽³⁾ (SELV) Enkel geschikt voor veiligheidscircuits met extra lage spanning



ES4 Basic-modus

Programmeer snel en eenvoudig rechtstreeks op het codeklavier of gebruik de ES4-app om codes met gebruikersnamen te beheren.



Programmeren via het codeklavier


Snel en eenvoudig voor een beperkt aantal vaste gebruikers.

- Voeg codes toe via mastercode of programmeerknop op de controller
- Programmeer tot 100 unieke toegangscode
- Beheer tot 2 deuren per controller
- Stel per code in of deze toegang geeft tot deur 1 of deur 2
- Geen internet of smartphone nodig

Programmeren via de ES4-app

Eenvoudig beheer en duidelijk overzicht, ook bij meerdere gebruikers en regelmatige wijzigingen.

- Beheer tot 2 deuren per controller via de GRATIS ES4-app (Android / iOS)
- De smartphone communiceert rechtstreeks met EntraSYSTEM4
- Voeg tot 100 gebruikerscodes toe, inclusief gebruikersnaam
- Stel per code in of deze toegang geeft tot deur 1 en/of deur 2
- Im- en exportfunctie voor back-up en beheer van gebruikerslijsten
- Uitgebreide instellingen

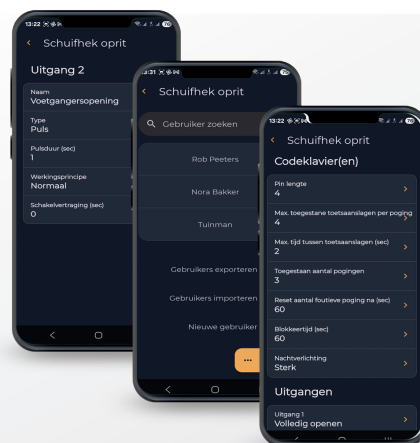

€ 279



KIT: 105505

ES4-KP kit met grijs
opbouw codeklavier

€ 311



KIT: 105506

ES4-KPB kit met zwart
opbouw codeklavier

€ 299



KIT: 105507

ES4-KPFB kit met zwart
inbouw codeklavier

Of kies slim: ES4 Cloud-modus

Zelfde ES4 controller, meer mogelijkheden. Volledige toegangscontrole en centraal beheer van meerdere deuren via het ES4-webportaal, (met toegang) via app, codeklavier of sms.



Bestel EntraSYSTEM4

Alle prijzen zijn exclusief btw, onder voorbehoud van druk- en zetfouten



Version: 11.1- 2025