



ET-8060

Bedrijfszekere fotocel





Draaibare lens

voor een nauwkeurige installatie



60° verticaal



200° horizontaal



Maximaal beschermd



Ongevoelig voor reflecties en instralend zonlicht



Immune voor storingen bij gebruik van 24V aandrijvingen



Afgeschermd tegen insecten






	<p>LASERPEN (OPTIONEEL) Voor een snelle en eenvoudige uitlijning</p>
	<p>INDICATOR VOOR UITLIJNING Eenvoudige uitlijning dankzij de LED-indicator</p>
	<p>MEETSNOER (OPTIONEEL) Nauwkeurige uitlijning tot 60m (meetsnoer vereist)</p>
	<p>OVERLAKBAAR Aluminium behuizing kan mee gelakt worden met het hek</p>
	<p>KABEL INVOER langs onder of achteraan</p>
	<p>VANDAAL BESTENDIG Aluminium behuizing</p>



ET-8060

Bedrijfszekere fotocel

ET - 8060

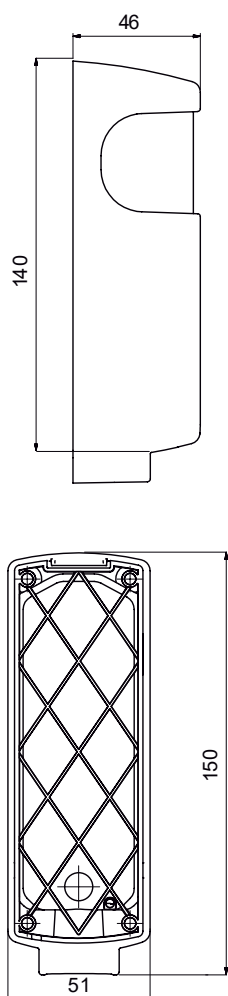

Ontworpen voor industriële deuren en poorten

Robuuste vandalismebestendige
aluminium/polycarbonaat behuizing

Voor deur- of poortbreedtes tot 60 m

Richtbare lens: horizontaal 200° - verticaal 60°

Omgevingstemperatuur: -25 tot +60°C

Ingebouwde houder voor laseruitlijngereedschap

Analoge spanningsuitgang of knipperende
LED-indicatie voor optische uitlijningshulp

Gele LED voor uitgangsindicatie

Groene LED-indicatie voor voeding AAN

Gemoduleerd, infrarood licht

Aansluiting: schroefklemmen 1,5 mm²

Afmetingen 140 x 51 x 46

Test-ingang

Voedingsspanning: 24 Vac/dc

IP65 beschermingsgraad

Relaisuitgang met wisselcontact 0,5 A
bij 24 Vac en 1 A bij 24 Vdc

ESPE type 2, EN60496-2

Voldoet aan EN12453 en EN12978

Bestel hier de
ET-8060

