



Getting Started



Omschrijving

Technische gegevens


Relais	Max. 277V AC / 30V DC, 10A
Interne voeding	12V dc, max. 450 mA
Werkingstemperatuur	-10°C .. +40°C
Afmetingen	89 x 71 x 45 mm

Afvalverwijdering

Dit product bestaat uit verschillende onderdelen die op hun beurt vervuilende stoffen zouden kunnen bevatten. Laat ze niet in het milieu achter! Win informatie in over systemen van recyclage of afvalverwerking voor dit product en houdt u daarbij aan de wettelijke bepalingen zoals die op de plaats van gebruik van kracht zijn.

Garantie

De garantie is geheel volgens de wettelijke bepalingen. Neem voor eventuele garantieaanspraken contact op met uw verdeler. De garantieaanspraken hebben uitsluitend betrekking op het land waarin het toestel werd verkocht. Indien u onze klantenservice, reserveonderdelen of toebehoren nodig heeft, neem dan contact op met uw verdeler.

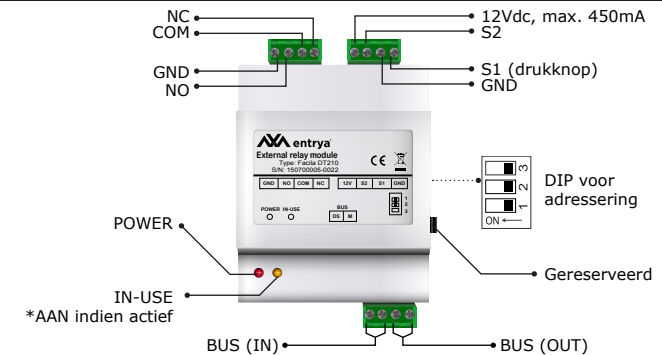

Facila DT210/A

Relaismodule voor slot of verlichting

<https://www.entrya.eu>

© ENTRYA BVBA

<https://www.entrya.eu>

© ENTRYA BVBA

<https://www.entrya.eu>

© ENTRYA BVBA

Adres	Slot	Buitenpost	Adres	Slot	Buitenpost
	1	1		1	3
	2			2	
	1	2		1	4
	2			2	



Getting Started



Description

Spécifications


Relais	Max. 277V CA / 30V CC, 10A
Alimentation interne	12V cc, max. 450 mA
Température	-10°C .. +40°C
Dimensions	89 x 71 x 45 mm

Rebut

Respecter la réglementation locale. Ce produits est constitué des différentes parties, qui peuvent contenir des polluants. Ne les laissez pas dans l'environnement! Informez-vous sur des systèmes de recyclage..

Garantie

La garantie est conforme à la législation. Adressez-vous à votre revendeur spécialisé dans le cas d'une demande éventuelle. Le droit de garantie n'est valable que dans le pays où le produit a été acheté. Si vous avez besoin d'un service après-vente, de pièces de rechange ou d'accessoires, adressez-vous à votre revendeur spécialisé.

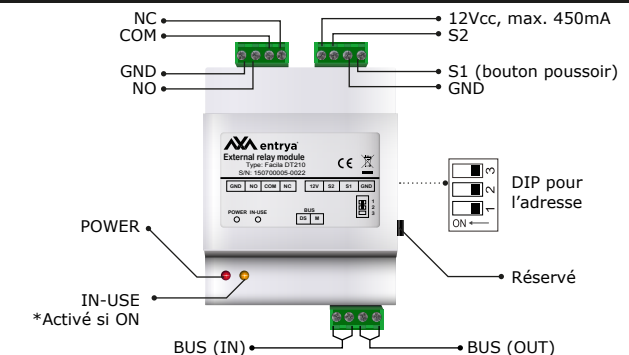

Facila DT210/A

Module de relais pour serrure ou éclairage

<https://www.entrya.eu>

© ENTRYA BVBA

<https://www.entrya.eu>

© ENTRYA BVBA

<https://www.entrya.eu>

© ENTRYA BVBA

Adresse	Serrure	Poste	Adresse	Serrure	Poste
	1	1		1	3
	2			2	
	1	2		1	4
	2			2	



Werkmodus

De module staat standaard in slotmodus.

Wissel tussen slot- en verlichtingmodus a.h.v. de volgende stappen:


1. **Verwijder de spanning** van de DT210/A
2. Zet **DIP 1 en 2 AAN** en sluit de verbinding tussen **S1 en GND kort**.



3. Start het toestel op
4. Zet **DIP 1 viermaal AAN en UIT** (binnen de 5 sec):
5. De DT210/A start, na het instellen, automatisch opnieuw op.

Opgelet!
 Bij het opstarten van de module knippert de **IN-USE LED**:
 1x indien in verlichtingsmodus
 2x indien in slotmodus.

ELEKTRISCH SLOT AANSLUITEN MET INTERNE VOEDING

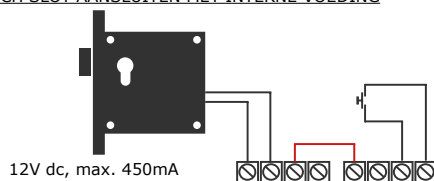


<https://www.entrya.eu>

© ENTRYA BVBA




Schema's

ELEKTRISCH SLOT AANSLUITEN MET SPANNINGSVRIJ CONTACT

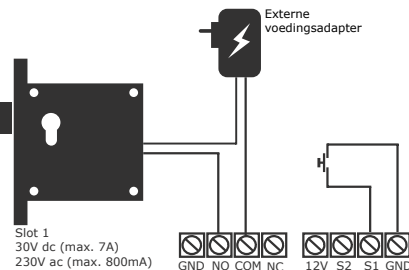

LICHTMODULE MET LAMP

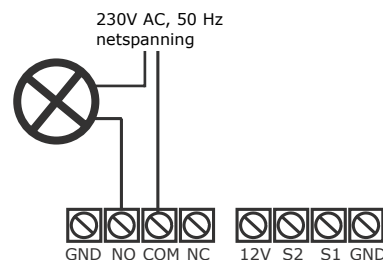

<https://www.entrya.eu>

© ENTRYA BVBA



Werktijd

WERKTijd INSTELLEN

De werktijd bepaalt hoelang een slot wordt ontgrendeld of de verlichtingsduur indien de verlichtingmodus actief is.

1. **Sluit S2 3 sec kort** tijdens het opstarten van de DT210/A.
De IN-USE LED knippert.
2. **Sluit S1 3 sec kort.**
De IN-USE LED brandt nu continu.
3. **Sluit S2 opnieuw kort gedurende de gewenste werktijd.** (max. 30 seconden).
4. Zodra het contact van S2 geopend wordt, wordt de werktijd opgeslagen en de configuratie afgesloten.

<https://www.entrya.eu>

© ENTRYA BVBA



Mode de travail

Ce module est en mode de déverrouillage par défaut.

Suivez les étapes pour échanger entre mode de serrure et d'éclairage:


1. Débranche le courant du DT210/A
2. Activez **DIP 1 et 2** et connectez **S1 et GND**.



3. Recommencez l'appareil.
4. Basculez **DIP 1 quatre fois** (dans 5 sec):
5. Après la configuration, le DT210/A recommence automatiquement

Attention!
 En debut le led **IN-USE** clignote:
 1x en mode d'éclairage.
 2x en mode de déverrouillage.

SERRURE ELECTRIQUE AVEC ALIMENTATION INTERNE

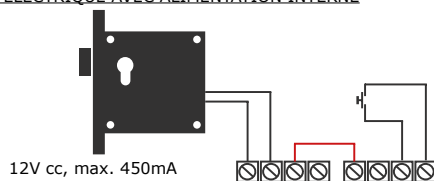


<https://www.entrya.eu>

© ENTRYA BVBA




Schemas

SERRURE AVEC CONTACT SANS POTENTIEL

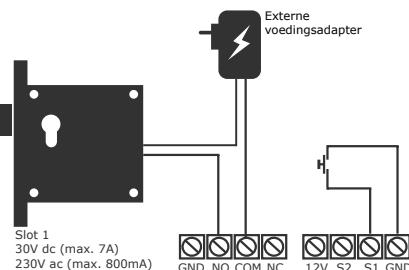

MODULE D'ECLAIRAGE AVEC LAMPE

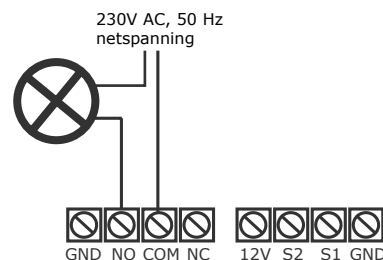

<https://www.entrya.eu>

© ENTRYA BVBA



Temporisation

TEMPORISATION

Le temp de travail détermine le temp de déverrouillage ou d'éclairage.

1. **Connectez S2 pour 3 sec** pendant le démarrage du DT210/A.
DEL IN-USE clignote.
2. **Connectez S1 pour 3 sec.**
DEL IN-USE est allumé
3. **Reconnectez S2 encore une fois pendant le temps souhaité.** (max. 30 sec).
4. Si le contact de S2 est ouvert, la configuration est sauvegardé et quitté.

<https://www.entrya.eu>

© ENTRYA BVBA