

entrya[®]

Your home connected



Entrya CAMERABEWAKING

Betrouwbare veiligheid, dag & nacht



Entrya Camerabewaking

Ontdek de veelzijdige mogelijkheden van Entrya IP-camera's met geavanceerde technologie. Deze camera's bieden niet alleen slimme en gebruiksvriendelijke functies, maar ook interessante oplossingen voor de bewaking van je huis, tuin, parkeerplaats, bedrijf, kantoor of winkel.

Onze IP-camera's zijn ontworpen om de veiligheid en beveiliging op elke locatie te maximaliseren, of het nu gaat om je persoonlijke eigendommen te beschermen of de veiligheid van je zakelijke ruimtes te waarborgen.

Met functies zoals Smart DualLight, uitstekende beeldkwaliteit en eenvoudige installatie, zijn onze camera's de ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar betrouwbare en efficiënte camerabewaking. Via de Entrya View-app heb je altijd en overal toegang tot je beelden en ontvang je meldingen bij verdachte activiteiten, zodat je altijd op de hoogte bent van wat er gebeurt.

entrya[®]

Your home connected



Altijd en overal in verbinding met de Entrya View-app

Ontvang meldingen op je smartphone via onze Entrya View-app



Smart Motion Detection

detecteert personen en voertuigen



Smart DualLight

full color beelden in het donker



Optimale prestaties

de efficiënte H265+ compressietechniek vereist 75% minder opslagruimte



Uitstekende beeldkwaliteit

met 5 Megapixel, 1/2.7" progressieve scan CMOS-sensor



Helder beeld, zelfs bij sterk tegenlicht

dankzij de geavanceerde 120dB WDR-technologie



MicroSD-kaartlezer

tot 128GB, voor ononderbroken opname bij netwerkonderbreking



Betrouwbaar in alle weersomstandigheden

aluminium behuizing met IP67-certificering



Ingebouwde microfoon

voor realtime audiobeveiliging


Entrya Smart DualLight-technologie

Zichtbaarheid in het donker

Camera's met Smart DualLight-technologie leveren levendige kleurenbeelden, zelfs in het donker. Dankzij deze geavanceerde technologie ontvang je altijd heldere en gedetailleerde opnames, ongeacht de lichtomstandigheden. Ervaar veiligheid en duidelijkheid, dag en nacht. Bovendien schrikt de activering van wit licht bij detectie van beweging ongewenste bezoekers af.

Eenvoudige configuratie

Stel je Entrya camera in volgens jouw wensen en schema

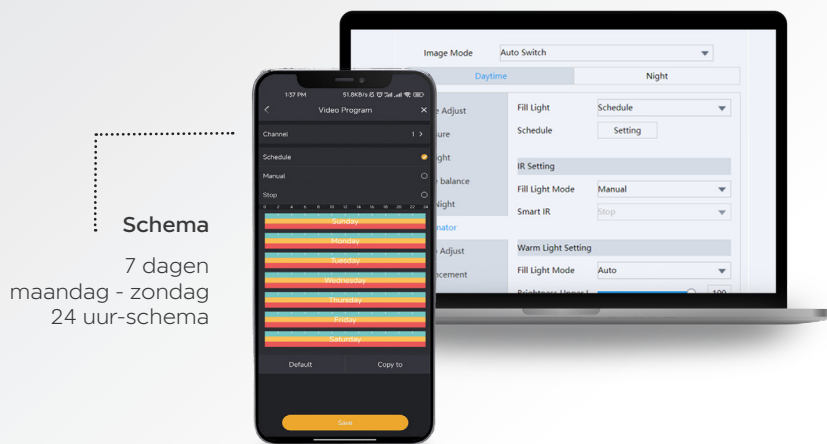

IR-modus



Stel je Entrya camera in om 's nachts altijd beelden op te nemen in zwart/wit. Deze instelling is naast economisch ook milieuvriendelijk, daar het de lichtvervuiling vermindert.

Wit lichtmodus



Wil je liever nachtelijke opnames in kleur? Dan stel je de Entrya camera eenvoudig in op de wit lichtmodus voor heldere en kleurrijke opnames in het donker.

Smart DualLight



De meest interessante modus is de Smart DualLight. De camera registreer 's nachts beelden in zwart/wit en schakelt automatisch over naar kleur wanneer deze een voertuig of persoon detecteert.

Smart DualLight: full color beelden in het donker

Met de Smart DualLight-modus schakelt de camera tussen IR-verlichting en wit licht wanneer een persoon of voertuig wordt gedetecteerd. Hierdoor legt de camera beelden vast in levendige kleuren, zelfs in het donker.



IR-modus

Wanneer er 's nachts geen beweging wordt gedetecteerd, blijven de IR-lampjes branden en registreert de camera in zwart/wit om continu toezicht te behouden.



Wit lichtmodus

Indien er een persoon of voertuig in de gedefinieerde zone verschijnt, schakelt de camera automatisch over naar wit licht en kleurweergave, waardoor je heldere en gedetailleerde nachtbeelden verkrijgt.



IR-modus

Als de persoon of voertuig niet meer wordt gedetecteerd, schakelt de camera automatisch terug naar IR-verlichting, waardoor de omgeving weer in zwart/wit-beelden wordt vastgelegd.

Entrya 120dB True WDR-technologie

Uitstekende beeldkwaliteit bij scènes met veel contrast!

De Wide Dynamic Range technologie zorgt ervoor dat scènes met veel contrast gelijkmatig worden belicht zonder over- of onderbelichte delen als gevolg van schaduw, verlichting, zonlicht, ...

Dankzij het groot dynamisch bereik van 120dB past dat de camera het lichtniveau in een scène aan over een reikwijdte van 1.000.000:1. Details in de zeer donkere en heldere delen van het beeld gaan hierdoor niet verloren. Een camera met True WDR heeft twee beeldsensoren en maakt twee scans voor elk videoframe. De eerste sensor maakt een scan met een lange sluitertijd om meer licht op te vangen voor donkere scènes. De tweede sensor maakt gelijktijdig een scan met een korte sluitertijd voor de heldere scènes. Vervolgens combineert een Digital Signal Processor de twee scans tot één enkel, gebalanceerd en gelijkmatig verlicht beeld.



entrya view

Entrya Smart Motion Detection

Detecteert personen en voertuigen

Zodra de Entrya-camera beweging detecteert, start de Smart Motion Detection. Tijdens dit intelligente proces wordt er een analyse gemaakt op basis van algoritmen. Zo onderscheidt de camera voertuigen, personen en andere objecten. Deze informatie wordt samen met de beelden naar de NVR doorgestuurd. Afhankelijk van de instellingen worden de beelden door de NVR opgenomen of ontvang je bij verdachte activiteiten een e-mail of pushmelding in de Entrya View-app.



1

Detectie

Wanneer er beweging wordt gedetecteerd, start de camera de analyse van de beelden.

2


Analyse

De Smart Motion Detection onderscheidt voertuigen en personen.

3

Opslag & meldingen

De NVR slaat de beelden veilig op. Afhankelijk van de instellingen stuurt de NVR bij verdachte activiteiten een e-mail en/of pushmelding naar de Entrya View-app.

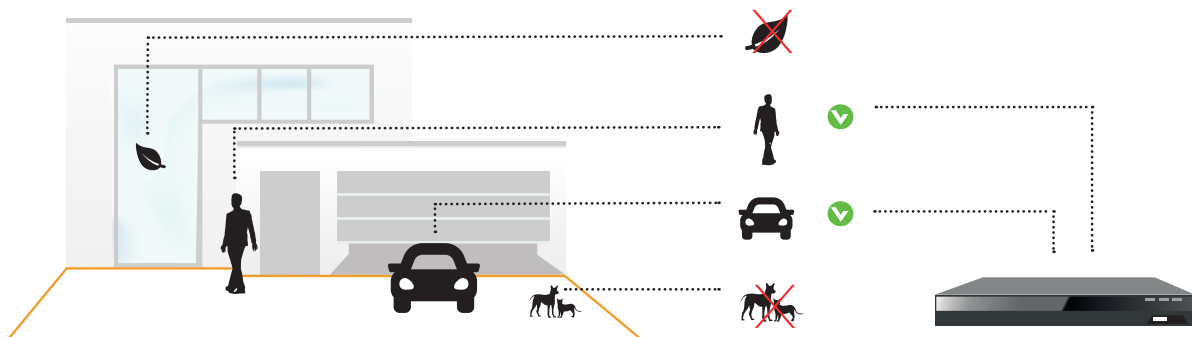


Slim zoeken

Met slimme zoekfuncties filter je personen en voertuigen filteren uit de enorme hoeveelheid videogegevens. Zo vind je snel het gewenste doel en bespaar je veel tijd. Met 'slim zoeken' traceer en analyseer je eenvoudiger de gegevensgeschiedenis.

Entrya 2D/3D DNR-technologie

Uitstekende beeldkwaliteit

2D/3D DNR zijn technologieën om ruis in het beeld te verminderen.

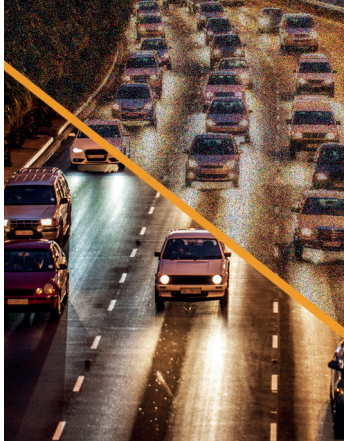

2D DNR

(2 Dimensional Digital Noise Reduction):

Deze technologie verwijdert statische ruis uit een enkel frame door pixels te vergelijken en glad te strijken. Korreligheid wordt verminderd, helderheid en scherpte wordt verbeterd.

3D DNR


(3 Dimensional Digital Noise Reduction):

Deze technologie analyseert zowel individuele frames als meerdere opeenvolgende frames om ruis te verminderen. Daardoor is 3D DNR beter geschikt voor het verwijderen van ruis bij bewegende beelden. Bovendien blijven meer details behouden en wordt bewegingsonscherpte voorkomen.

Entrya View-app

Altijd in verbinding

Met de geavanceerde Entrya View-app heb je altijd en overal direct toegang tot live camerabeelden, rechtstreeks vanaf je mobiele apparaat. Of je nu onderweg bent, op kantoor of thuis, blijf eenvoudig verbonden en up-to-date met slechts een paar tikken op je scherm. Met de intuïtieve Entrya View-app bekijk je makkelijk live beelden, maar ook opgenomen beelden herbekijk je vlot. Of het nu gaat om belangrijke momenten die je hebt gemist of de analyse van beelden, de app maakt het makkelijk en eenvoudig.

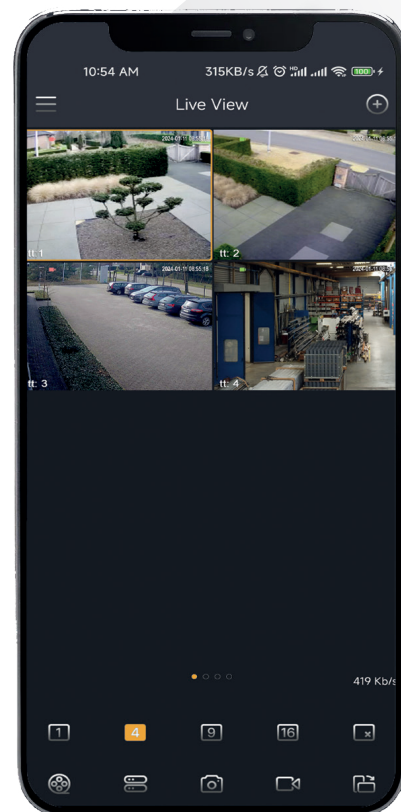

entrya view

Entrya Smart DualLight netwerkcamera

De kracht van zichtbaarheid in duisternis

Dankzij het geavanceerde deep learning-algoritme bieden de DualLight netwerkcamera's functies zoals perimeterbeveiliging en Smart Motion Detection voor de herkenning van personen en voertuigen. Met de innovatieve Smart DualLight-technologie registreert de camera kleurenbeelden voor betere herkenbaarheid in het donker. Bovendien vermindert deze technologie de lichtvervuiling wanneer het doelwit zich buiten het bewakingsgebied bevindt.



Smart DualLight

full color beelden in het donker



Smart Motion Detection

detecteert personen en voertuigen



Optimale prestaties

de efficiënte H265+ compressietechniek vereist 75% minder opslagruimte



Uitstekende beeldkwaliteit

met 5 Megapixel, 1/2.7" progressieve scan CMOS-sensor



Helder beeld, zelfs bij sterk tegenlicht

dankzij de geavanceerde 120dB WDR-technologie



MicroSD-kaartlezer

tot 128GB, voor ononderbroken opname bij netwerkonderbreking



Betrouwbaar in alle weersomstandigheden

aluminium behuizing met IP67-certificering



Ingebouwde microfoon

voor realtime audiobeveiliging

IPC6B5F4



**5MP Ultra-low-light netwerkcamera
met vaste lens 3,6mm**

Bullet netwerkcamera
Smart DualLight / IR-verlichting tot 50 m
Vaste lens: beeldhoek 91°

IPC6T5F4



**5MP Ultra-low-light netwerkcamera
met vaste lens 3,6mm**

Turret netwerkcamera
Smart DualLight / IR-verlichting tot 50 m
Vaste lens: beeldhoek 91°

Entrya StarLight netwerkcamera

Uitstekende beeldkwaliteit

Dankzij het geavanceerde deep learning-algoritme bieden de StarLight netwerkcamera's functies zoals perimeterbeveiliging en Smart Motion Detection voor de herkenning van personen en voertuigen. De StarLight-technologie garandeert een betere beeldkwaliteit, zelfs in omstandigheden met weinig licht.



Smart Motion Detection

detecteert personen en voertuigen



Optimale prestaties

de efficiënte H265+ compressietechniek vereist 75% minder opslagruimte



Uitstekende beeldkwaliteit

met 5 Megapixel, 1/2.7" progressieve scan CMOS-sensor



Helder beeld, zelfs bij sterk tegenlicht

dankzij de geavanceerde 120dB WDR-technologie



MicroSD-kaartlezer

tot 128GB, voor ononderbroken opname bij netwerkonderbreking



Betrouwbaar in alle weersomstandigheden

aluminium behuizing met IP67-certificering



Ingebouwde microfoon

voor realtime audiobeveiliging



entrya view



IPC4B5F3



IPC4T5F3



**5MP Ultra-low-light netwerkcamera
met vaste lens 2,8mm**

Bullet netwerkcamera
IR-verlichting tot 30 m
Vaste lens:
beeldhoek 112°

Turret netwerkcamera
IR-verlichting tot 30 m
Vaste lens:
beeldhoek 112°

IPC4B5V3



IPC4T5V3



**5MP Ultra-low-light netwerkcamera met
gemotoriseerde varifocale lens 2,7-13,5mm**

Bullet netwerkcamera
IR-verlichting tot 50 m
Varifocale lens:
beeldhoek 38°-110°

Turret netwerkcamera
IR-verlichting tot 40 m
Varifocale lens:
beeldhoek 38°-110°



entrya[®]

Your home connected

Entrya Network Video Recorder

Professioneel en betrouwbaar

Netwerk Video Recorder voor netwerkkamera's, SATA-interfaces voor harde schijven tot 14TB (*harde schijf niet inbegrepen*) en alarmin- / uitgang. Eenvoudige installatie dankzij automatisch herkennen en activeren van Entrya IP-camera's. Slimme functies voor opnemen, zoeken en afspelen van Smart bewegingsdetectie met herkenning van personen en voertuigen. Alarmmeldingen via e-mail, pushmelding (app) of bekabelde uitgang.



Smart Motion Detection

ondersteunt camera's met herkenning van personen en voertuigen



Slim zoeken

zoeken en afspelen van Smart bewegingsdetectie met herkenning van personen en voertuigen



Optimale prestaties

door efficiënte H265/H265+ Dual Stream compressietechniek, vereist 75% minder opslagruimte



SATA-aansluiting voor harde schijven

tot 2 x 14TB



Ondersteunt camera's met MicroSD-kaartlezer

voor automatisch herstellen van opnames bij netwerkonderbreking van camera's met SD-kaart



Ondersteunt camera's van derden

ONVIF en RTSP-protocol



Extended PoE

tot 250m met standaard Cat5 Ethernet-kabel



entrya view



NVR6-8P1H



Netwerk Video Recorder met 8 PoE-poorten

8 PoE-kanalen voor IP-camera's tot 12 MP
1 SATA-aansluiting voor harde schijf tot 14 TB
(*harde schijf niet inbegrepen*)
Decodeercapaciteit: 8 kanalen 1080P @ 30fps,
3 kanalen 5M @ 30fps, 2 kanalen 8M @ 30fps,
1 kanaal 12M @ 20fps

NVR4-16P2HA



Netwerk Video Recorder met 16 PoE-poorten en alarmin- / uitgang

16 PoE-kanalen voor IP-camera's tot 12MP
2 SATA-aansluitingen voor 2 harde schijven tot 14 TB
(*harde schijf niet inbegrepen*)
Decodeercapaciteit: 16 kanalen 1080P @ 30fps,
3 kanalen 5M @ 30fps, 2 kanalen 8M @ 30fps,
1 kanaal 12M @ 20fps



	NVR6-8P1H	NVR4-16P2HA
Video- en audio- ingang		
IP-Video	8 kanalen	16 kanalen
Audio	1 x RCA	
Video- en audio- uitgang		
HDMI	4K(3840×2160)/30Hz, 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz	
VGA	1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz	
Audio	1 x RCA	
Opname		
Videocompressie	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Videoresolutie	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF /QCIF	
Video Bit Rate	64Kbps tot 10Mbps	
Afspelen		
Resolutie	12MP/8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF /QCIF	
Decodeercapaciteit	8 ch 1080P @ 30fps, 3 ch 5M @ 30fps, 2 ch 8M @ 30fps, 1 ch 12M @ 20fps	
Synchroon afspelen	8 kanalen	16 kanalen
Afspeelmodus	Normaal/Gebeurtenis/Label/Smart/Tijdsplitsing/Log	
Backup Modus	USB-opslag/Netwerk	
Geavanceerde functies		
Smart functies *	Indringdetectie, lijnkruising, zone toegang/verlaten, snelle beweging, onbewaakt voorwerp, ontbrekend voorwerp, rondhangen, parkeren, gezichtsdetectie, samenscholing, onscherp beeld, scèneverandering, afwijkend geluid, personen, voertuigen	
Smart afspelen	Lijnkruising/zone toegang/beweging/personen/voertuigen/gezichten	
FTP-opslag	▼	
Cloud upgrade	▼	
Netwerk		
Interface	1 RJ45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface	
Protocol	HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, P2P, ONVIF	
Bandbreedte in	80Mbps	160 Mbps
Bandbreedte uit	80Mbps	
App	Android, iOS	
Webinterface	IE, Edge, Chrome, Firefox	
Harde schijf		
Interface	1 x SATA	2 x SATA
Capaciteit	tot 14 TB	tot 2 x 14 TB
Externe aansluitingen		
IP-camera	8 Extended PoE-aansluitingen 10/100 Mbps (tot 250m)	
USB	2 USB 2.0 (front + rear)	
Alarm in	0	4
Alarm uit	0	1
Algemeen		
Voeding	48 Vdc / 2 A adapter	110 tot 240 Vac 50Hz
Energieverbruik	≤ 10 W (zondert HDD en PoE)	≤ 15 W (zonder HDD en PoE)
Bedrijfsomstandigheden	-10°C tot +55°C, relatieve luchtvochtigheid 10% tot 90% niet-condenserend	
Afmetingen	250 x 230 x 45 mm	380 x 305 x 45 mm
Gewicht	2,1kg	3,6kg

* De Smart functie moet ook door de camera worden ondersteund.

Technische info



	IPC6B5F4	IPC6T5F4	IPC4B5F3	IPC4T5F3	IPC4B5V3	IPC4T5V3
Camera						
Beeldsensor	1/2,7 inch - progresieve scan CMOS					
Lens	vast 3,6 mm - F1.0		vast 2,8 mm - F1.6		gemotoriseerde zoom 2,7-13,5 mm - F1.3	
Beeldhoek	horizontaal 91°, verticaal 50°		horizontaal 112°, verticaal 60°		horizontaal 110°-38°, verticaal 58°-21°	
Lichtgevoeligheid	0,003 Lux (kleur) - 0 Lux (met IR)		0,006 Lux (kleur) - 0 Lux (met IR)			
Sluittijd	automatisch/handmatig - 1/3 tot 1/10000 sec					
IR-verlichting	2 leds tot 30 m		2 leds tot 30 m		4 leds tot 50 m	4 leds tot 40 m
Wit licht	2 leds tot 30 m		-	-	-	-
Waarschuwinglicht	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart IR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart DualLight	✓	✓	-	-	-	-
Dag/Nacht	IR Cut Filter, automatisch					
Wide Dynamic Range	120 dB WDR/DWDR					
Digital Noise Reduction	DNR 2D/3D					
Basisgebeurtenis	Bewegingsdetectie van personen en/of voertuigen, videomasking					
Smart gebeurtenis	Detectie bij lijnkruising, binnendringen, zonetoegang, zone verlaten door personen en/of voertuigen. Detectie van snelle beweging.					
Beeld						
Resolutie	5 MP (2880 x 1620 pixels)					
Instellingen	Helderheid, contrast, saturatie, kleur, scherpte					
Back Light Compensation	✓					
High Light Compensation	✓					
Region Of Interest	✓					
Ontwasemen	✓					
Beeld draaien	✓					
Compressie						
Stream	Triple stream: 25/30FPS@5MP, 25/30FPS@720P HD, 25/30FPS@CIF					
Videocompressie	H.264, H.264+, H.265, H.265+					
Video Bit Rate	11 Kbps tot 10 Mbps					
Audiocompressie	G.711A/G.711U					
Audio Bit Rate	64 Kbps					
Netwerk						
Protocol	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP, RTCP,NTP,IGMP,UPnP,SMTP,UPnP-TM,P2P,Bonjour					
Security	Gebruikersauthenticatie, IP adres filter, videomasking					
Gebruikers	tot 10 gebruikers					
Mobiele app	Android, iOS					
Webinterface	IE, Edge, Chrome, Firefox					
Compatibiliteit	ONVIF 2.6 (Profile S), CGI					
Interface						
Interne opslag	Micro SD/SDHC/SDXC lezer, tot 128 GB					
Interface	1 RJ45 10/100M Ethernet-poort					
Microfoon	Geïntegreerd					
Reset knop	✓					
Algemeen						
Voeding	PoE (802.3af) of 12 Vdc ± 10 %					
Opgenomen vermogen	max. 7 W					
Overspanningsbeveiliging	2 KV					
Beschermingsgraad	IP 67					
Bedrijfsomstandigheden	-30°C tot 60°C, RH < 95 % niet condenserend					
Behuizing	Bullet, aluminium	Turret, aluminium	Bullet, aluminium	Turret, aluminium	Bullet, aluminium	Turret, aluminium
Afmetingen	66,8 x 176,2 mm	103,5 x 82,4 mm	66,8x 176,2 mm	103,5 x 82,4 mm	74,5 x 218,9 mm	140 x 104,7 mm
Gewicht	490 g	450 g	500 g	450 g	870 g	800 g

Entrya IP-camera's

Bullet IP camera



IPC6B5F4
Camera Smart DualLight
5MP / 3,6 mm



IPC4B5F3
Camera StarLight
5MP / 2,8 mm



IPC4B5V3
Camera StarLight
5MP / 2,7-13,5 mm

Turret IP camera



IPC6T5F4
Camera Smart DualLight
5MP / 3,6 mm



IPC4T5F3
Camera StarLight
5MP / 2,8 mm



IPC4T5V3
Camera StarLight
5MP / 2,7-13,5 mm

Entrya Network Video Recorders




NVR6-8P1H
Network Video Recorder
8 kanalen PoE



NVR4-16P2HA
Network Video Recorder
16 kanalen PoE,
alarmin- / uitgang

Entrya toebehoren

Aansluitdozen voor binnen



JB02
binnen
102x40 mm

Aansluitdozen voor buiten



JB10
buiten
112,5x49,5 mm



JB12
buiten
142x46,5 mm

Muurbeugels voor Turret IP-camera's



WM14
120x105,8x183,5 mm



WM08
136x120x208 mm

Harde schijven




Harde schijf 3,5" 4TB
voor NVR



Harde schijf 3,5" 8TB
voor NVR


Entrya toebehoren


Bullet IP camera

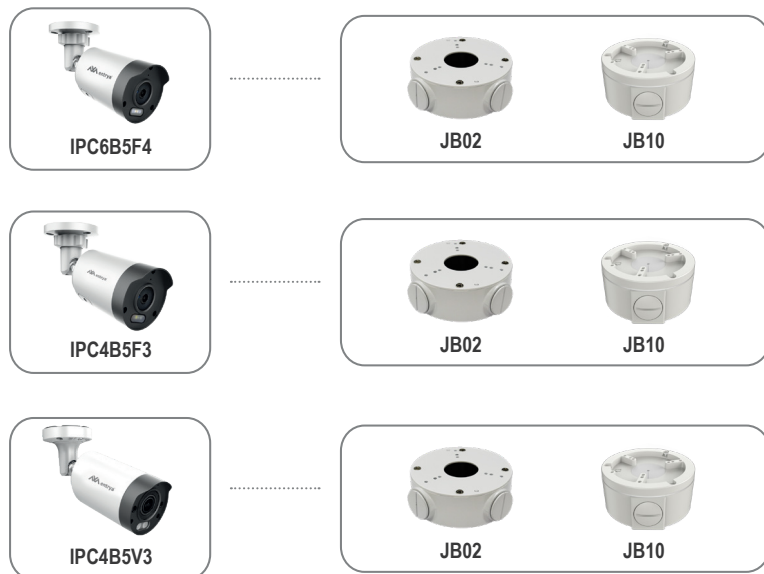

Entrya toebehoren

Turret IP camera

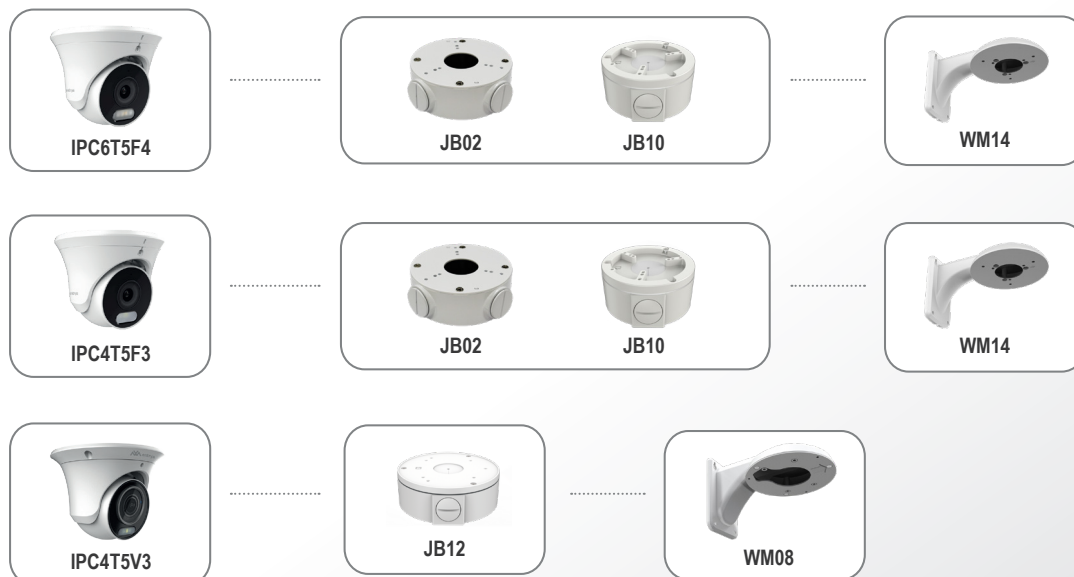

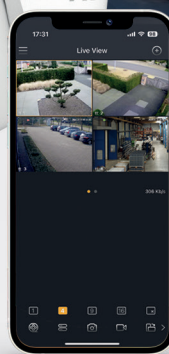

entryya[®]

Your home connected



entryya.com

v. 102024